


Подходит для многих стран, в которых существует расширенный стандарт безопасности для зарядных розеток например, для Франция и Италии.

Благодаря защитной панели степень защиты становится IP XXD достигает (защита от Проникновения предметов $\varnothing > 1 \text{ мм}$)

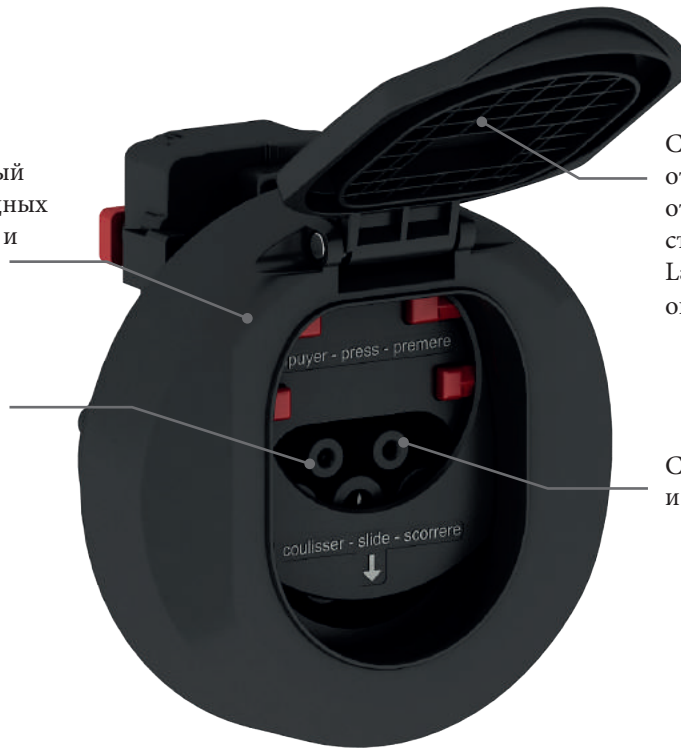

Специальный механизм открывания позволяет открывать откидную крышку с помощью стандартного механизма Ladesteckers с помощью ручной операции.

Совместимость с IEC 62196-1 и IEC 62196-2

С помощью защитного корпуса достигается степень защиты IP 54

Малая занимаемая площадь благодаря компактному размеру.



Фиксатор привода может быть установлен в 3 разных положениях согласно IEC 62196-2.

соединение легко осуществляется через одинаковые монтажное отверстие между затвором и стандартной зарядки от розетки тип 2 .

Зарядная розетка Тип 2 , IP54 со шторкой

- винтовое соединение для 3P+N+PE и PP+CP
- технология -easy CONTACT с посеребренными контактами
- Разъем с блокировкой привода
- возможность устанавливать три положения привода согласно IEC 62196-2
- Компактные внешние размеры: 120 x 120 x 42 мм (Д x Ш x В)
- Рекомендуется управление розеткой через : Контроллер VCP2 E-920000 или E-920300 (функция переключения) E-920010 или 920310 (прямая загрузка)

Артикул для заказа № .

для 20А	E-80300-16
для 32А	E-80300-32
для 63А	E-80300-63