# STYX RWD-225

STYX RWD-225 - беспроводной маршрутизатор с двумя независимыми модулями на 2,4 Ghz и 5 Ghz, который поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n.

Благодаря элегантному дизайну серия RWD отлично впишется в любой интерьер, а двух-диапазонный Wi-Fi позволит подключится любым мобильным устройствам.

Встроенная ESD-защита 16kV для беспроводных и Ethernet интерфейсов поможет защитить плату от электростатических разрядов.

Специализированные антенны с полусферической диаграммой направленности и технологией 2x2 MIMO обеспечивают высококачественное покрытие.

H-PLANE

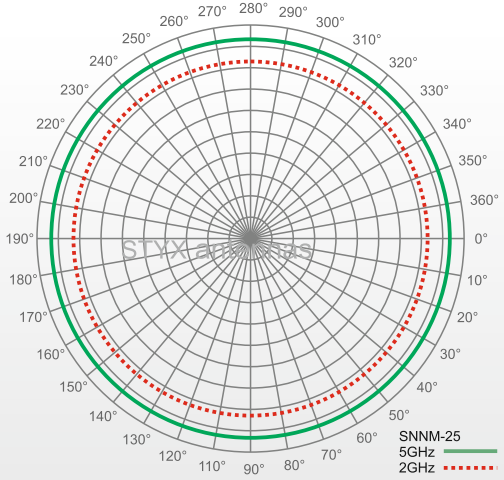


E-PLANE

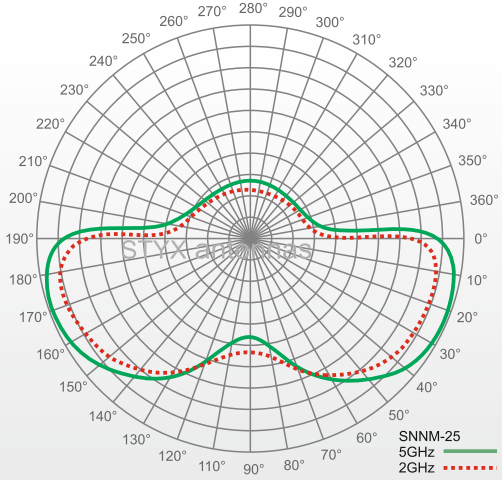


| | |
|---|---|
| Процессор | Atheros AR9342 600MHz CPU |
| Память | На борту 64MB DDR2 |
| Порты Ethernet | Один 10/100/1000 Mbit Ethernet порт |
| Питание | POE: 8-30V DC на первом порту Ethernet (не 802.3af)<br>Power jack: 8.30V DC |
| Потребление | До 18W |
| Рабочая температура | от -30C до +60C |
| Операционная система | MikroTik RouterOS, лицензия Level4 |
| 2Ghz антенны | 2x2 MIMO, усиления 2,5dBi |
| 5Ghz антенны | 2x2 MIMO, усиления 4dBi |
| 2Ghz TX-Power | 30dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps<br>30dBm @ MCS0 to 24dBm @ MCS7 |
| 2Ghz RX sensitivity | -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s<br>-96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7 |
| 5Ghz TX-Power | 27dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps<br>26dBm @ MCS0 to 23dBm @ MCS7 |
| 5Ghz RX sensitivity | -96dBm @ 6Mbit/s to -76dBm @ 54Mbit/s<br>-96dBm @ MCS0 to -76dBm @ MCS7 |

2.4 GHz & 5 GHz | ESD protection | SNN antenna | MIMO tehnology

Официальный дистрибьютор в РФ
ГК «КристЭл Системс»
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3
Тел/факс: +7 (499) 519-02-80
www.crystel.ru / info@crystel.ru