STYX communications

STYX RW-220-OUTA

STYX RW-220-OUTA - индустриальный беспроводной маршрутизатор на 2,4 Ghz, работающим по стандартам 802.11b/g/n.

Корпус обладает степенью защиты IP65. Температурный режим работы маршрутизатора от -40 до +75 С

Встроенная ESD-защита 16kV для беспроводных и Ethernet интерфейсов поможет защитить плату от электростатических разрядов.

Поскольку модель RW-220-OUTA имеет слот под дополнительный беспроводной модуль, в случае необходимости всегда есть возможность расширить работу точки доступа частотой 5Ghz (N или AC стандарта) или оснастить точку доступа 3G/LTE модулем, так как эта модель имеет SIM слот.

Маршрутизатор оснащен мощной операционной системой MikroTik RouterOS L4

H-PLANE

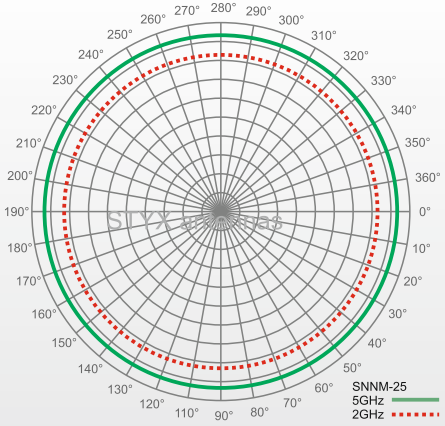

E-PLANE

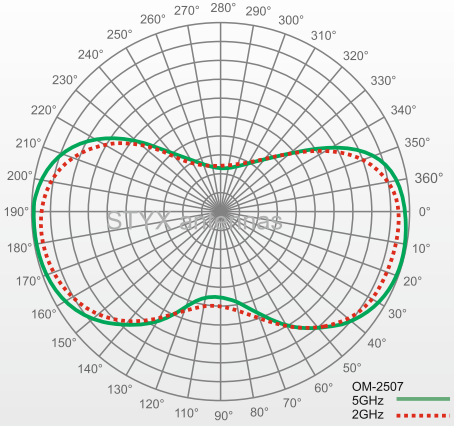

Процессор	Atheros AR9342 600MHz CPU
Память	На борту 64MB DDR2
Порты Ethernet	Один 10/100/1000 Mbit Ethernet порт
Питание	POE: 8-30V DC на первом порту Ethernet (не 802.3af) Power jack: 8.30V DC
Расширение	1 miniPCI-e
Потребление	До 18W
Рабочая температура	от -30C до +60C
Операционная система	MikroTik RouterOS, лицензия Level4
2,4Ghz антенны	2x2 MIMO, съемные 2 антенны усилением 4dBi
2,4Ghz TX-Power	30dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps 30dBm @ MCS0 to 24dBm @ MCS7
2,4Ghz RX sensitivity	-96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7

2.4 GHz | ESD protection | SNN antenna | MIMO tehnology

КристЭл Системс

Официальный дистрибьютор в РФ
ГК «КристЭл Системс»
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3
Тел/факс: +7 (499) 519-02-80
www.crystel.ru / info@crystel.ru